




BRONZE-VENTILFÜHRUNG

- Höhere Wärmeleitfähigkeit als das Original und verbesserte Notlaufeigenschaft bei Schmiermangel, daher auch als sinnvolle Verbesserung für den ansonsten serienmäßigen Motor bestens geeignet
- Unsere Bronze-Ventilführungen haben sinnvollerweise einen größeren Außendurchmesser als Original (+3/10 mm) und müssen daher zwingend VOR dem Einbau vermessen und fachgerecht auf die Bohrung des Zylinderkopfs angepasst werden; NACH dem Einbau muss zusätzlich das Innenmaß der Führung aufgerieben werden
- Die originalen Ventilführungen sind nicht mehr lieferbar. Unsere Bronze-Führungen sind eine seit Jahrzehnten bewährte Alternative
- Passend für Ein- und Auslassventil

Bezeichnung	Art.-Nr.
Bronze-Ventilführung	30070

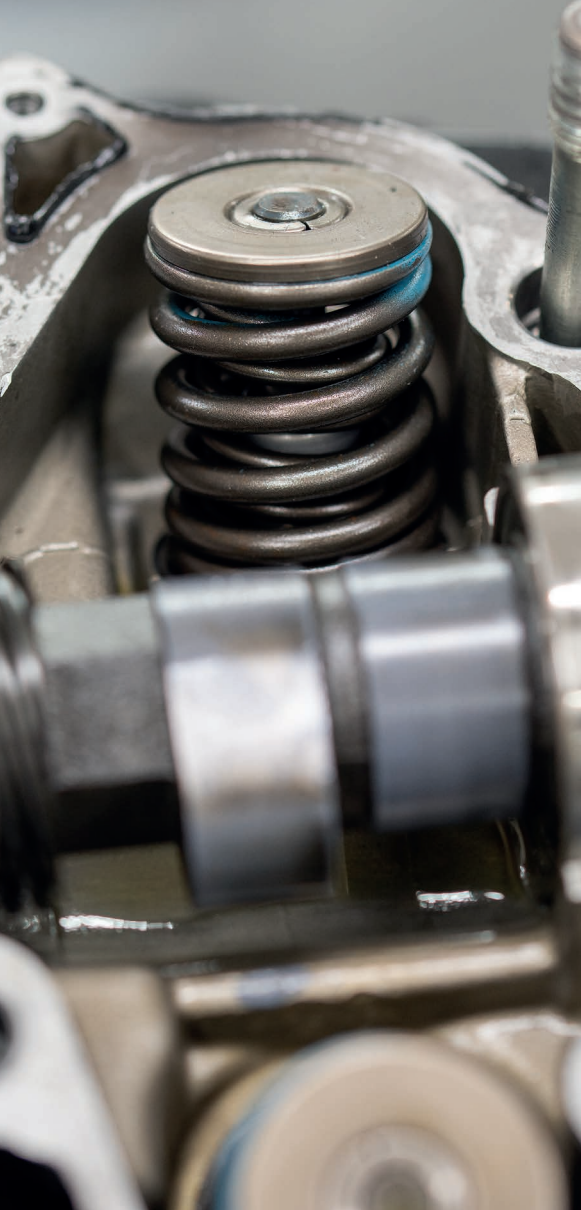

**Lieferung
inklusive O-Ring**

VENTILSCHAFTDICHTUNG

- Jeweils für Einlass- und Auslass-Ventilführung passend

Modell	Zubehör Art.-Nr.	OEM Art.-Nr.
TT500, XT500	91125	28219



SCHEIBE VENTILFEDERSITZ

- Anlaufscheibe zwischen Ventildfedern und Sitz +0,2 mm (dicker als OEM-Scheibe, minimal höhere Federvorspannung); 1 Stück

Modell	Art.-Nr.
TT500, XT500	11148

